Industriebodeneinlauf – einteilig 71-S

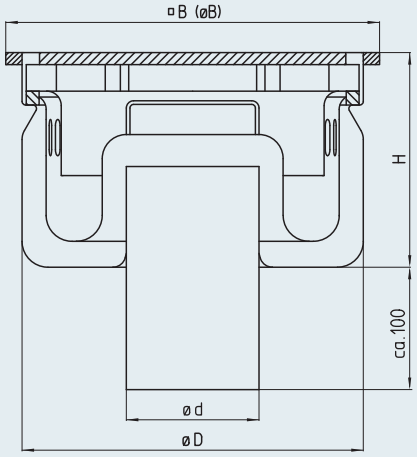

Modell	DN	Ø d [mm]	⧄ B [mm]	Ø B [mm]	Ø D [mm]	H [mm]	Schlammfang-Volumen [l]	Abflussleistung [l/s]	Brandschutz[3] (optional)
71-070-E-S	70	75	310	-	243	163	3,5	> 1,5	-
71-070-RD-S	70	75	-	296	243	163	3,5	> 1,5	-
71-100-E-S	100	110	310	-	283	178	4	> 2,8	R90
71-100-RD-S	100	110	-	296	283	178	4	> 2,8	R90
71-150-E-S	150	160	390	-	356	198	6	> 8,2	R90
71-150-RD-S	150	160	-	369	356	198	6	> 8,2	R90
71-200-E-S	200	200	520	-	483	233	12	> 12,5	-
71-200-RD-S	200	200	-	499	483	233	12	> 12,5	-

Abdeckungsvarianten[2]

- Platte, M125



- Stabrost, M125



- Gitterrost





- Trichterdeckel[5]

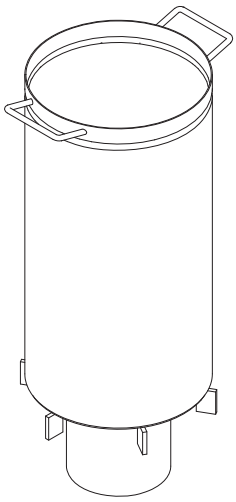

Bodenanschluss

- eckig
- rund

Werkstoff

- 1.4301 (AISI 304)
- 1.4571 (AISI 316 Ti)[1]

Technische Änderungen vorbehalten. 01/2017

Flanschvarianten (optional)[4]



KBF
Klebeflansch mit Sickeröffnungen



KMF
Fest- und Losflansch mit Sickeröffnungen



FDIN
Fest- und Losflansch nach DIN 18195T9 mit Sickeröffnungen



TGF
Tragflansch

Zusatzausstattungen (optional)



GVS
Geruchsverschluss steckbar



GVV
Geruchsverschluss verschraubt



AS[14]
Geruchsverschluss absperrbar



SBV Siebblech verschraubt
SBS Siebblech gesteckt
SBE Siebblech eingeschweißt

Ausschreibungstext

Industriebodeneinlauf, einteilig, Modell 71, entsprechend EN 1253. Einlaufrand aus stabilem Vollmaterial. Vollständigkeits-kontrolle durch Absacken der Abdeckung bei fehlendem Schlammfang und Geruchsverschluss. Um einen großen Selbstreinigungs-effekt zu erzielen, hat der Gehäuseboden große und tiefgezogene Innenradien, der durchdachte Einlaufrand hat KEINE Schmutz-ecken. Großer kombinierter Schlammfang und Geruchsverschluss aus Edelstahl, wartungsfrei (ohne Dichtung). Senkrechter Ablaufstutzen. Oberfläche VA-korngestrahlt/gebeizt.

Nennweite:	• DN 70 • DN 100	• DN 150 • DN 200		
Werkstoff:	• 1.4301 [AISI 304]	• 1.4571 [AISI 316 Ti] [1]		
Abdeckung:	• Plattendeckel, M125 • Gitterrost MW25 Tragstab 25/2RH	• Stabrost, M125 • Gitterrost MW25 Tragstab 25/3RH	• Trichterdeckel [5] • Gitterrost MW25 Tragstab 25/4RH	• Tränenblech-Plattendeckel, M125
Bodenanschluss:	• eckig	• rund		
Optional				
Flanschvarianten:	• Klebeflansch, t = 1,5 mm • Fest- und Losflansch, t =1,5 mm		• Fest- und Losflansch nach DIN 18195 T9, t = 6 mm • Tragflansch	
Schlammfang-Geruchsverschluss:	• kombinierter Schlammfang mit Geruchsverschluss, steckbar • Geruchsverschluss, verschraubt – Schlammfang entnehmbar		• eingeschweißtes Standrohr über eine Spindel absperrbar, Schlammfang und Geruchsverschluss getrennt	
Brandschutz:	• R90 • R120			

Auf Anfrage erstellen wir Ihnen gerne objektbezogene Ausschreibungstexte.

[1] bei der Werkstoffwahl 1.4571 (AISI 316Ti) können fertigungsbedingt Bauteile im Werkstoff 1.4404 (AISI 316) ausgeführt sein [2] weitere Abdeckungen und Erläuterungen siehe Seite Abdeckungsvarianten [3] nähere Informationen zum Brandschutz, siehe Seite 52 bis 55 - Einbaubedingungen für Brandschutz auf Anfrage [4] Erläuterungen siehe Seite Flanschvarianten [5] siehe Seite Trichterdeckel [14] Maß H ändert sich

Technische Änderungen vorbehalten. 01/2017